



時間短縮  
をしたい



画期的  
製品を知りたい

フランジの隙間を広げるツール



チェーンブロックなどの大掛かりな補助無しで、隙間がゼロでもフランジを広げられます。


全7種類のラインナップ

機械タイプ(レンチ入力) 油圧タイプ(ポンプ別置)



フランジスプレッダー SGシリーズ

# SG SERIES



## ボルト穴を使った革命的フランジオープン

CLASS

フランジスプレッダー  
FLANGE SPREADER


POWER

油圧 or 機械  
HYDRAULIC MACHINE

PRODUCT BY



### 面間の隙間がゼロのフランジをオープンするツール操作の流れ(油圧タイプ SG-13TE)

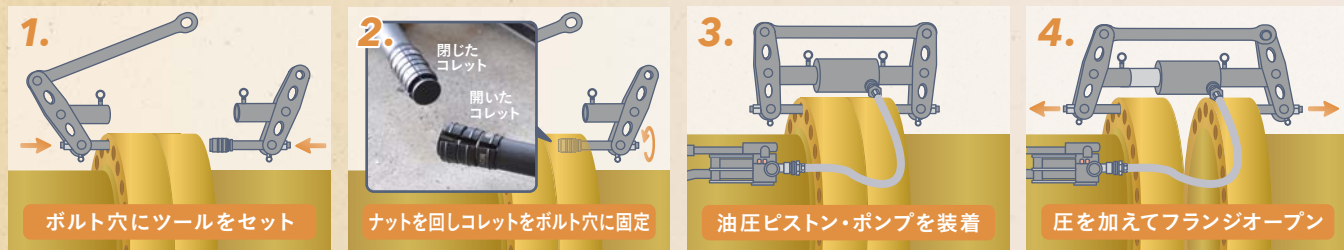

▶ 特許取得の「エキスパンドコレットテクノロジー」

ボルト穴の中でコレットを拡げ固定させるので、フランジの隙間は不要です。

▶ 通常120mm、最大220mmまで拡幅可能

オプションのショートコレットホルダー使用でより大きく拡幅できます。

“現場密着”  
だから分かる

「作業員のホンネ」

ボルト穴を利用してフランジをオープンするので元々の隙間がゼロだったり、仕切り板があってもそのまま使えます。同じフランジスプレッダーである「SWシリーズ」より限定された状況下で力を発揮するシリーズです。



類似製品  
「SWシリーズ」  
43Pへ



SPEC	動力	最大拡幅加重 (ton)	(kN)	コレットサイズ	本体重量 (kg)	適合ボルト穴径 (mm)	最大拡幅 (mm)	OPTION ◎付属	SG-4TM	SG-6TM	SG-11TM	SG-13TE	SG-15TE	SG-18TE	SG-25TE
SG-4TM	機械(レンチ入力)	3.7	37	M16,20	4.5	17.5~23	75	専用レンチ	◎	◎	◎	—	—	—	—
SG-6TM	機械(レンチ入力)	6.0	60	M24,27	7.5	24~30	80	ステップブロック	—	—	—	—	—	—	—
SG-11TM	機械(レンチ入力)	11.0	110	M30,33,36	10.5	30~39	90	セーフティブロック	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
SG-13TE	油圧(ポンプ別置)	13.0	130	M39,42,45	21.5	38~49	115	コレット	◎	◎	◎	◎	◎	別売	別売
SG-15TE	油圧(ポンプ別置)	15.0	150	M48,52,56	26.0	47.5~62	100	ノギス	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
SG-18TE	油圧(ポンプ別置)	18.0	180	M60,64,70	14.0	59.5~75	100	専用ハンドポンプ&ホース	—	—	—	◎	◎	◎	◎
SG-25TE	油圧(ポンプ別置)	25.0	250	M70~100	21.0	75~107	120	専用ケース	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

# HP SERIES

## EQUALIZER製品「TE(ポンプ別置)モデル」専用ハンドポンプ HPシリーズ

完全にシールされているためエア抜き不要で、立てても寝かしてもひっくり返しても、あらゆる方向で使用可能な専用ハンドポンプです。単動/複動・排出ポート数・タンク容量別に全9タイプのラインナップ。持ちやすい大型ハンドルと着脱自在の圧力計、2ステージバルブを備え、軽い操作力で快適な作業を実現します。詳細は44Pに掲載しています。

