




リフティングウェッジ VLWシリーズ

# VLW SERIES



## 重量物を垂直に簡単リフトアップ

CLASS	POWER	PRODUCT BY
リフティングウェッジ LIFTING WEDGE	油圧 HYDRAULIC	EQUALIZER INTERNATIONAL





9.5mmの隙間があれば1台につき18トンの重量物をリフトアップできます。



SW  
SG  
VLW  
FA  
FC

### 重量物のズレや転倒を防ぐ垂直リフトのツール操作の流れ

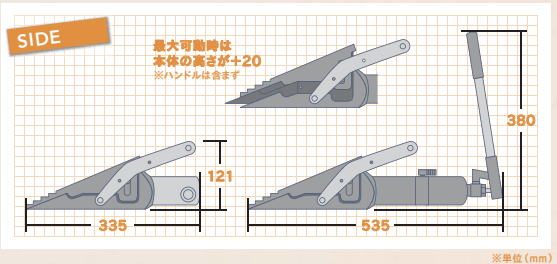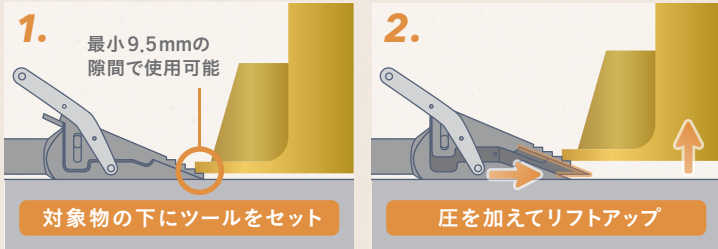

▶ 最大67.5mmまで垂直リフトアップ可能  
下記のステップブロック・セーフティブロックを使用します。(通常は29.5mmまで)

▶ 18トン×台数分の揚力を発揮  
作業員の負担軽減・人員削減に大きく貢献します。

SPEC	動力	最大拡張加重 (ton)	(kN)	本体重量 (kg)
VLW-18TI	油圧(ポンプ内蔵)	18	180	10.0
VLW-18TE	油圧(ポンプ別置)	18	180	8.5

「現場密着」だから分かる「作業員のホンネ」

VLWシリーズは対象物との設置面が階段状になっており、面ととらえることができるため垂直なリフトアップが可能です。対象物が壁際にある場合などではこの機能は欠かせず重宝されています。

OPTION	◎付属	VLW-18TI	VLW-18TE
専用レンチ		—	—
ステップブロック		◎	◎
セーフティブロック		◎	◎
コレット		—	—
ノギス		—	—
専用ハンドポンプ&ホース		—	◎
専用ケース		◎	◎

**ステップブロック**

製品単体でのリフトアップは29.5mmですが、ステップブロック使用で最大67.5mmまで拡張することができます。

**セーフティブロック**

大きくリフトアップするには段階的な作業を必要とするため、一時的に高さをキープするのに使用します。

## HP SERIES

EQUALIZER製品「TE(ポンプ別置)モデル」専用ハンドポンプ HPシリーズ  
完全にシールされているためエア抜き不要で、立てても寝かしてもひっくり返しても、あらゆる方向で使用可能な専用ハンドポンプです。単動/複動・排出ポート数・タンク容量別に全9タイプのラインナップ。持ちやすい大型ハンドルと着脱自在の圧力計、2ステージバルブを備え、軽い操作力で快適な作業を実現します。詳細は44Pに掲載しています。

フランジワーキング